
Ковш основной DB_SS-1900-0,37 для мини-погрузчика



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для проведения различных работ с сыпучими материалами.


С его помощью можно выполнять погрузку и разгрузку, выравнивание и транспортировку песка, щебня, гравия и других материалов.

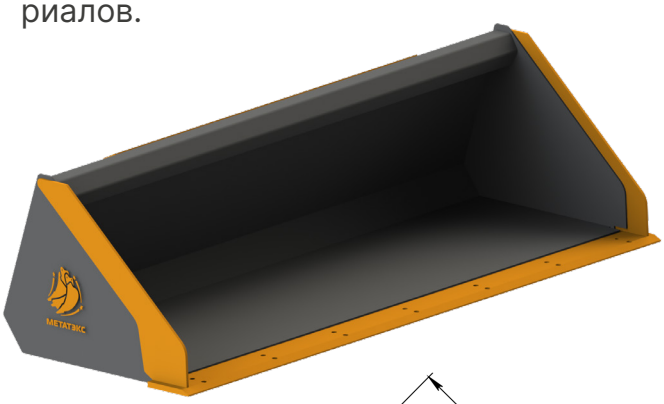


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность: 1200 кг
Объем по SAE: 430 л
Объем по воде: 370 л
Ширина: 1900 мм
Максимальная плотность материала: 1200 кг/куб. метр
Транспортные габариты, ДхШхВ: 190х80х60 см
Масса: 190 кг

Видео

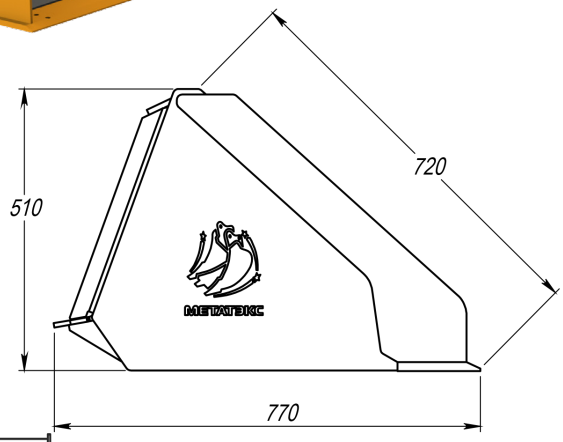

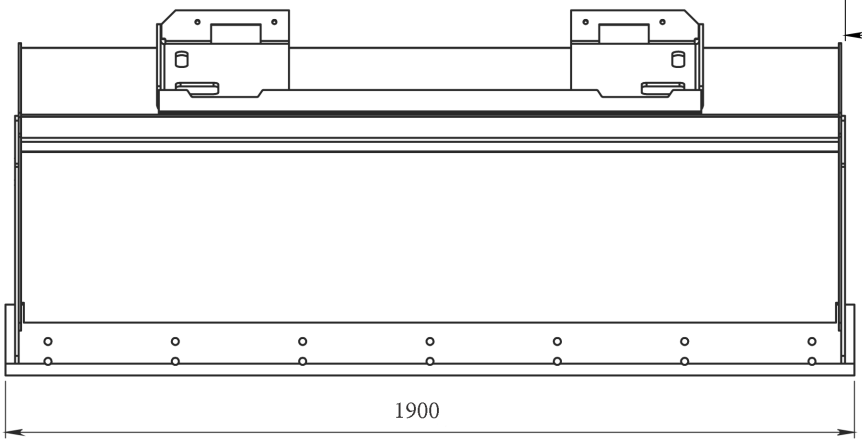

+7 495 989-86-79
metateks-market.ru



Объемная балка

ковш оснащен мощной и легкой объемной балкой, которая эффективно передает усилие со всего ковша на адаптерную плиту мини-погрузчика



Футеровка

защитные пластины на нижней части ковша, а также на самом нагруженном месте — боковой стенке в месте соединения с ножом — предотвращают истирание ковша



Мощная конструкция

ковш изготовлен из качественной и толстостенной стали, позволяя выполнять самые сложные задачи без риска повреждения оборудования



Порошковая краска

для долговечности покрытия используются порошковые краски, которые наносятся на корпус ковша и запекаются в печи при температуре 200°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Сменная кромка

ковш может быть дополнительно укомплектован сменной стальной кромкой, которая крепится под основной нож и защищает его от износа



Зубья

возможна комплектация ковша зубьями для предварительного рыхления тяжелого грунта

ФОТОГАЛЕРЕЯ



