


Ковш с увеличенной высотой выгрузки KSO_SS-2000-0,80 для мини-погрузчика



НАЗНАЧЕНИЕ

Увеличивает высоту выгрузки в среднем на 1300 мм, что позволяет легко загружать высокие самосвалы, вагоны и другие транспортные средства, для которых обычной высоты выгрузки недостаточно.

Это решение значительно упрощает процесс погрузки и делает его более оперативным.

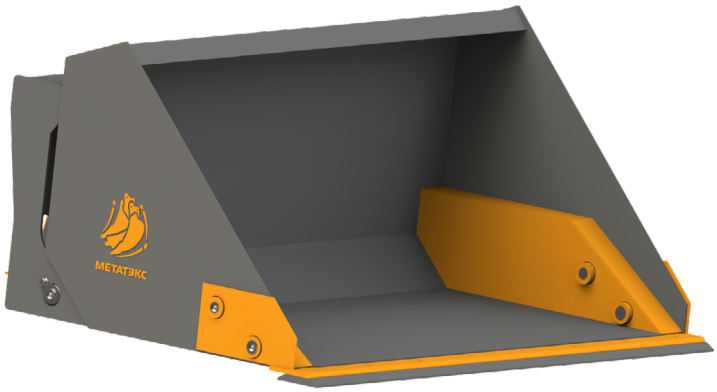


Видео

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Объем по воде, л	Макс. плотность материала, кг/куб. метр	Грузоподъемность, кг	Транспортные габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
KSO_SS-2000-0,80	2000	800	600	500	800	200x120x70	290

+7 495 989-86-79
metateks-market.ru

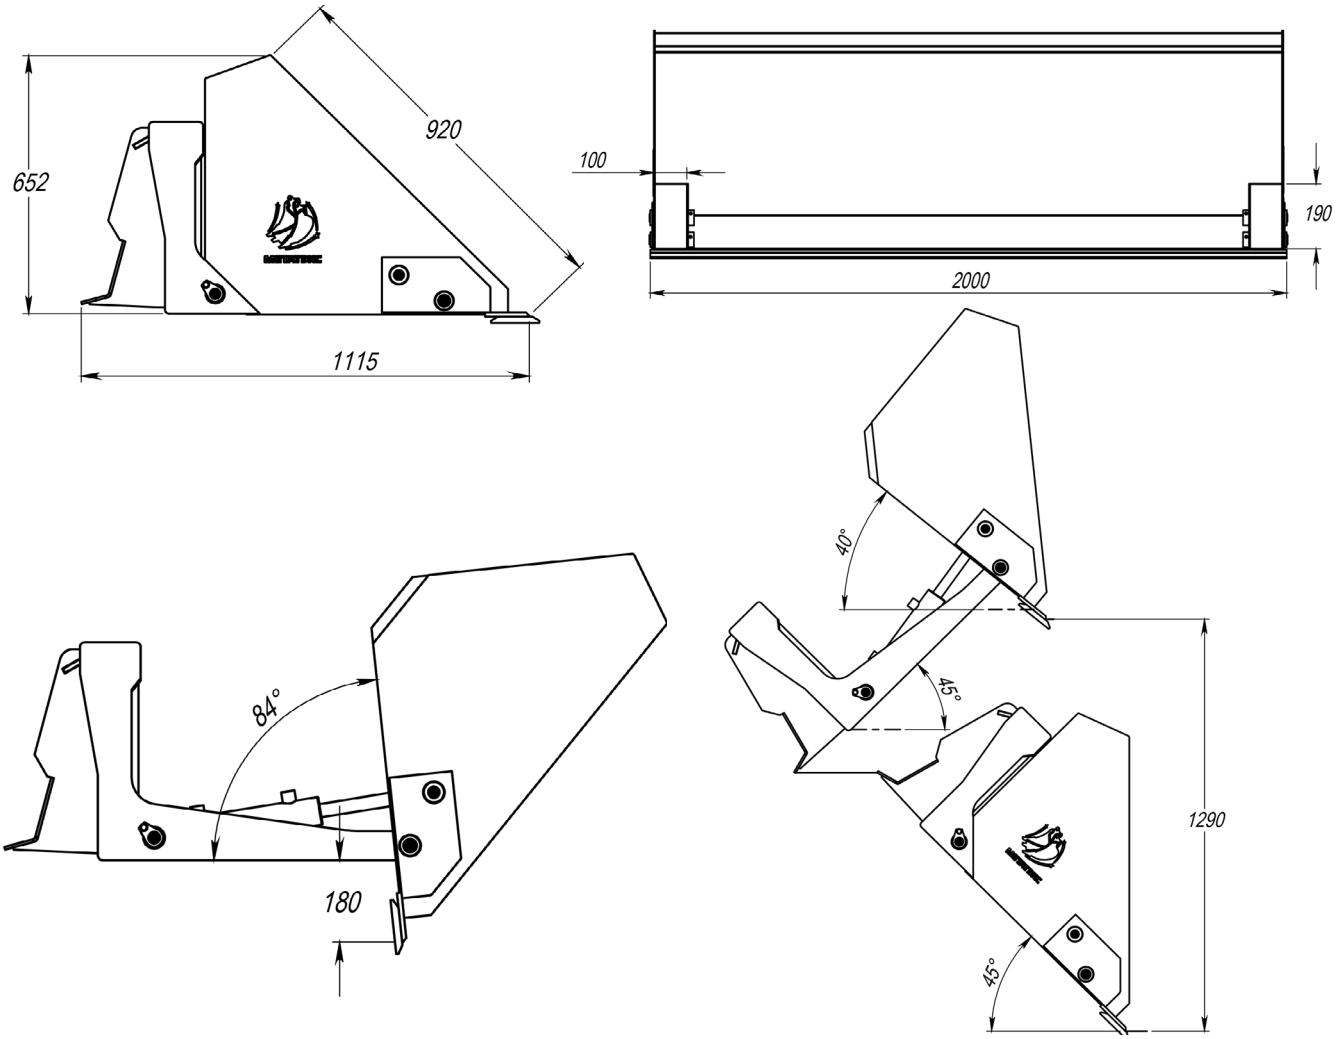

УГОЛ ВЫГРУЗКИ КОВША






Угол выгрузки ковша составляет 84 градуса, что позволяет ему выгружать содержимое в максимально запрокинутом положении под углом 45 градусов.

Такая конструкция обеспечивает эффективную погрузку высоких самосвалов и делает его идеальным для работы с сыпучими материалами.

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ

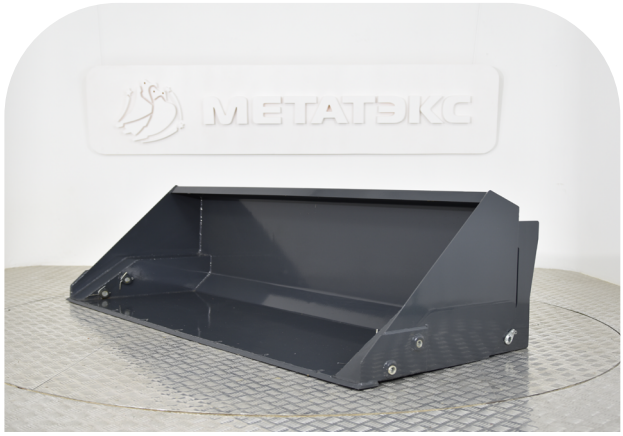

Увеличенный объем ковша обеспечивает максимальную эффективность при работе с сыпучими материалами. Легкая конструкция ковша защищает погрузчик от опрокидывания даже при полной загрузке.

Кроме того, особая форма ковша предотвращает просыпание материалов во время транспортировки.


2 ГИДРОЦИЛИНДРА

Выгрузка осуществляется с помощью двух гидроцилиндров, размещенных рядом с боковыми стенками ковша.

Данное конструктивное решение гарантирует отсутствие перекосов во время выгрузки и обеспечивает максимально равномерное распределение нагрузки, что значительно улучшает эффективность работы ковша.




ЗАЩИТА ГИДРОСИСТЕМЫ

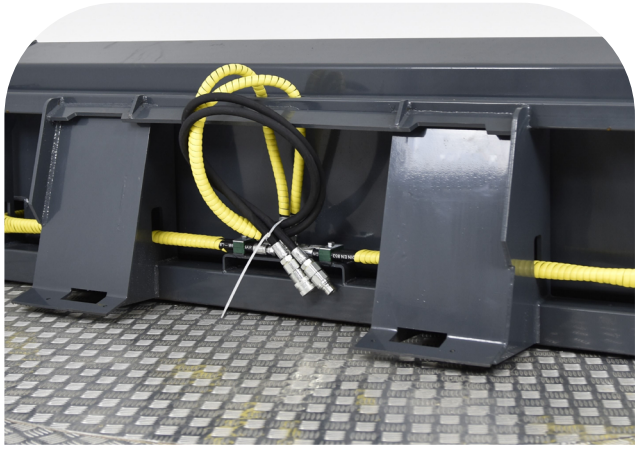

Гидросистема оборудования надежно интегрирована в металлический корпус самого ковша.

Данная конструкция обеспечивает комплексную защиту для рукавов, фитингов и гидроцилиндров, исключая возможность их повреждений во время эксплуатации.

НАДЕЖНЫЕ РУКАВА С ДВОЙНОЙ ОПЛЕТКОЙ

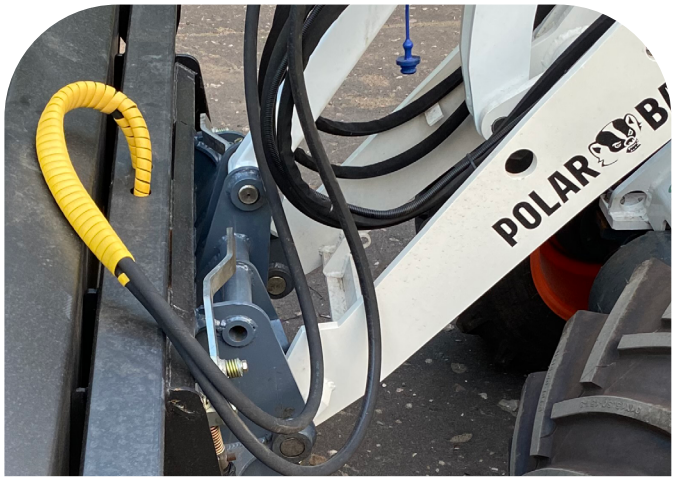

Ковш с увеличенной высотой выгрузки оснащен надежными рукавами с двойной оплеткой, которые рассчитаны на работу под давлением до 270 бар.


Для увеличения срока службы в местах перегибов, рукава дополнительно защищены пластиковой оплеткой, что защищает их от износа и истирания.

ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Быстроразъемные соединения для гидравлической линии мини-погрузчика уже включены в базовую комплектацию.

Основная задача БРС — обеспечить герметичное соединение и минимизировать утечки рабочей жидкости.

Это позволяет сократить время на замену оборудования, так как оператор может легко и быстро подключать и отключать гидравлические шланги.

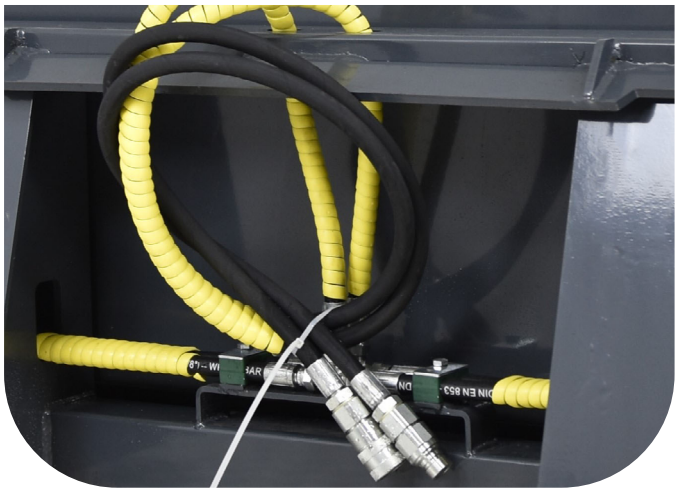

Дополнительные опции

СМЕННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОМКА



Ковш может быть дополнительно укомплектован сменной стальной кромкой, которая крепится под основной нож и защищает его от износа.

Сменная кромка имеет 2 рабочие грани: в случае износа одной грани, кромку можно перевернуть и продолжить работу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ







МЕТАТЭКС

С уважением,
ООО «Метатэкс-Маркет»
тел. +7 800 222-54-32 (общий)
e-mail: info@metateks.ru
Сайт: metateks-market.ru