Ковш увеличенной емкости HD_SS-2300-0,95 для мини-погрузчика



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для выполнения погрузки, разгрузки и транспортировки торфа, опилок, зерна, снега и прочих легких сыпучих материалов.


Ковш обладает большим объемом, его форма с большим выносом обеспечивает значительное увеличение вместимости, при этом не загораживая обзор оператору и не мешая его выходу из погрузчика.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность: 1000 кг
Объем по SAE: 1200 л
Объем по воде: 950 л
Ширина: 2300 мм
Максимальная плотность материала: 600 кг/куб. метр
Транспортные габариты, ДхШхВ: 230x110x70 см
Масса: 340 кг

Видео

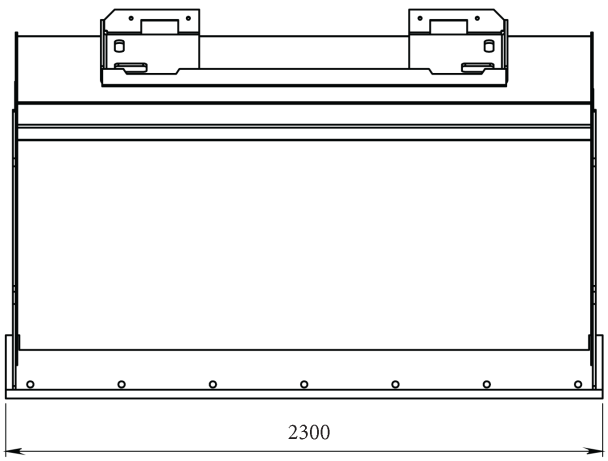

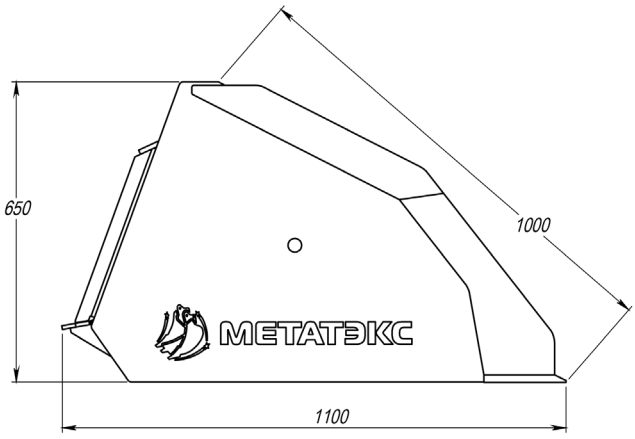

+7 495 989-86-79
metateks-market.ru



Объемная балка

ковш оснащен мощной и легкой объемной балкой, которая эффективно передает усилие со всего ковша на адаптерную плиту мини-погрузчика



Футеровка

защитные пластины на нижней части ковша, а также на самом нагруженном месте — боковой стенке в месте соединения с ножом — предотвращают истирание ковша



Мощная конструкция

ковш изготовлен из качественной и толстостенной стали, позволяя выполнять самые сложные задачи без риска повреждения оборудования



Порошковая краска

для долговечности покрытия используются порошковые краски, которые наносятся на корпус ковша и запекаются в печи при температуре 200°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Ковш может быть дополнительно укомплектован **сменной стальной кромкой,** которая крепится под основной нож и защищает его от износа.

Сменная кромка имеет 2 рабочие грани: в случае износа одной грани, кромку можно перевернуть и продолжить работу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ



