
Щетка коммунальная BRM_SS-550-1800-HA-ND для мини-погрузчика



НАЗНАЧЕНИЕ

Эффективно удаляет листву, песок, снег, сырую грязь, мелкий бытовой и строительный мусор и пр. Используется для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и др. поверхностей.

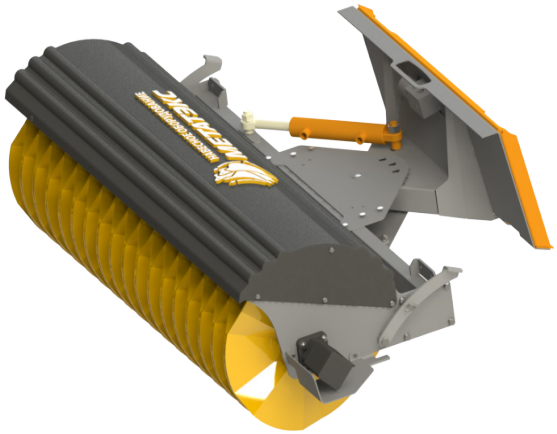



Видео


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Диаметр щетины, мм	Номинальный поток, л/мин	Максимальное давление, бар	Транспортные габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
BRM_SS-550-1800-HA-ND	1800	1650	550	65	160	220x135x90	230

+7 495 989-86-79
metateks-market.ru

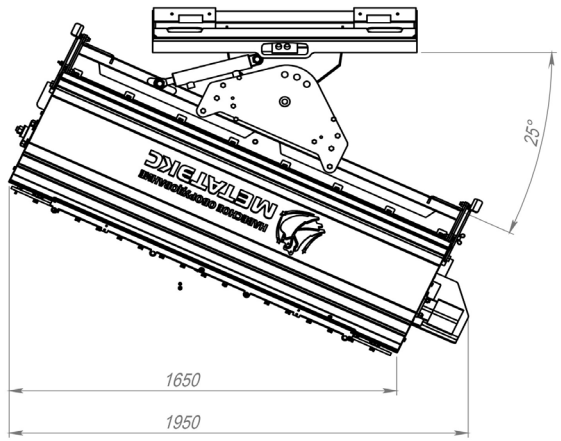

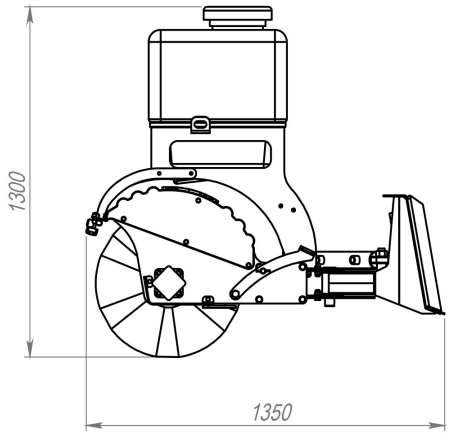

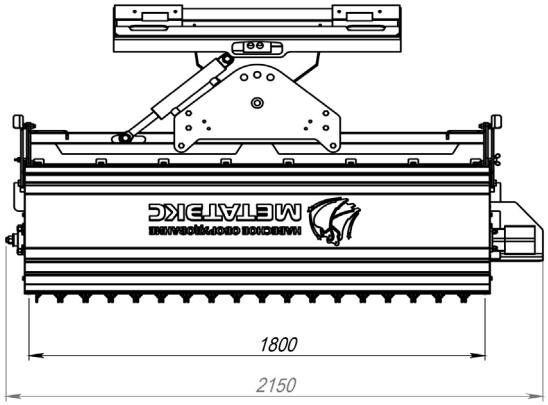

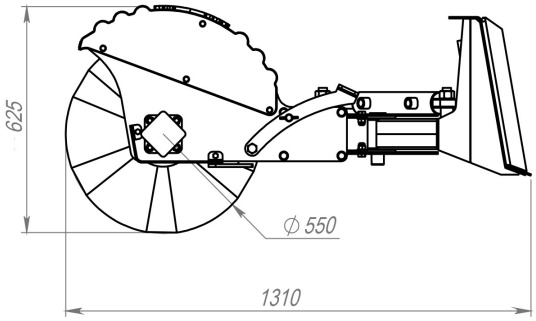

КОЖУХ ИЗ ПНД ПЛАСТИКА






Кожух щетки, изготовленный из полиэтилена низкой плотности, обладает рядом преимуществ. Он легкий, что исключает провисание, искривление и раскачивание.

ПНД не подвержен коррозии и устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, ПНД пластик сохраняет свои физические свойства при температуре от -30 до +35°С.

Его упругость превосходит железо: при столкновении с препятствиями кожух щетки возвращается в свое исходное состояние без вмятин, что делает его идеальным выбором для интенсивной эксплуатации.

УСИЛЕННЫЙ АДАПТЕР

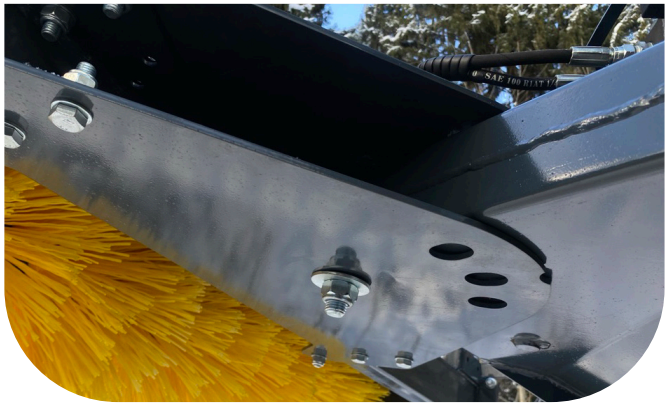

Адаптерная часть щетки имеет замкнутую структуру для максимальной жесткости в нагруженных местах. Ось соединения адаптерной и щеточной части с резьбовой затяжкой предотвращает болтание.

ДВОЙНАЯ БАЛКА



Двойная балка равномерно распределяет нагрузку щетки при интенсивном использовании, снижая риск деформаций и повреждений. Она также поглощает вибрации, предотвращая ускоренный износ и ухудшение качества работы.

ЩЕТОЧНЫЕ ДИСКИ БИЛАЙН



Щеточные диски Билайн обеспечивают исключительное качество работы, позволяя избежать необработанных участков даже при наклонах и вращениях щетки.

Компания «Метатэкс» применяет щеточные диски из первичного полипропилена, которые отличаются высокой стойкостью к истиранию и прекрасно работают даже в условиях низких температур.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ




Для защиты от коррозии используются порошковые эпоксидно-полиэфирные краски, которые наносятся на корпус щетки и запекаются в печи при температуре 120°C. Это обеспечивает долговечность покрытия и высокую устойчивость к воздействию внешней среды.

Кроме того, все элементы, подверженные повышенному трению, защищены цинковым покрытием, что дополнительно повышает их защитные свойства и продлевает срок службы изделия.

+7 495 989-86-79
metateks-market.ru


НАДЕЖНЫЙ ГИДРОМОТОР

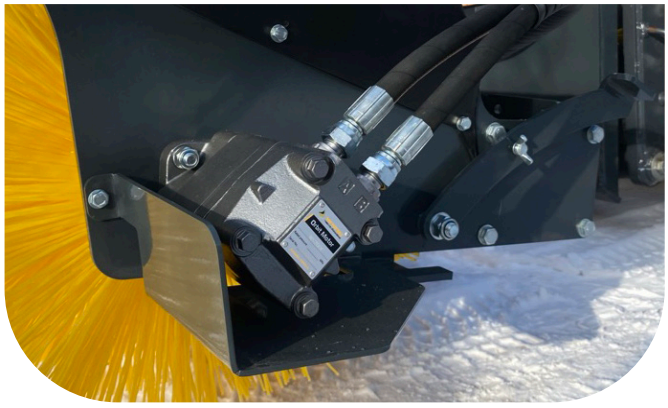

Гидромоторы серии MS имеют дополнительный ряд подшипников и функционируют с гидропотоком до 80 л/мин.

Гидромоторы MS снабжены седельным клапаном. Он сводит к нулю утечки, позволяет агрегату выдерживать перепады давления во время работы, обеспечивает хорошие пусковые способности.


КЛАПАН ПОВОРОТА

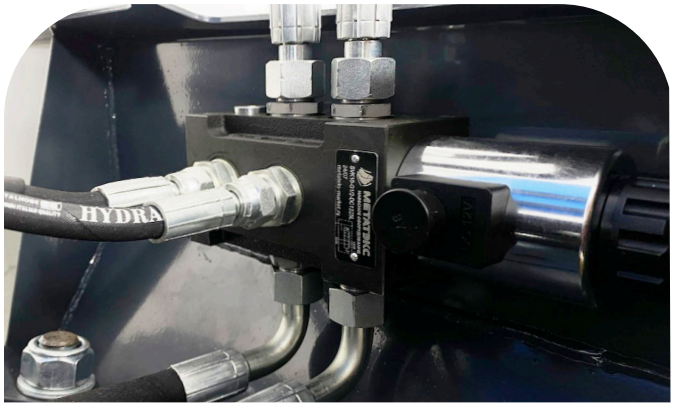

Клапан управления поворотом эффективно функционирует с гидропотоком до 100 л/мин.

Наличие запаса пропускной способности гидравлической системы щетки предотвращает кавитацию и ложные срабатывания цилиндра поворота.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОВОРОТ

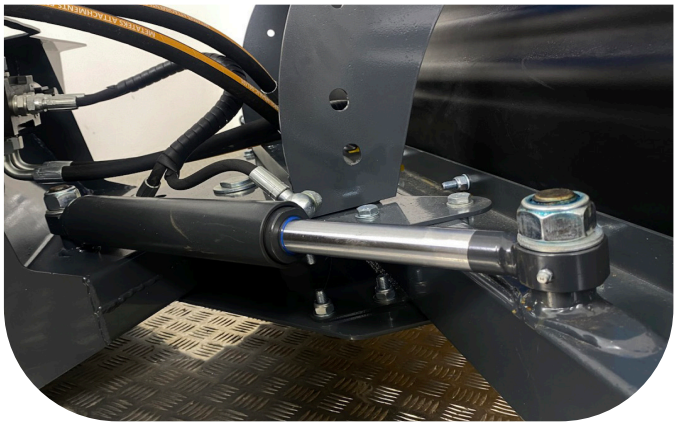

Поворотный цилиндр, оснащённый дросселем, позволяет регулировать скорость движения цилиндра, что даёт возможность точно настраивать угол поворота.

Благодаря этой функции можно точно установить необходимый угол для достижения оптимального результата при выполнении задач по очистке или обработке поверхностей.

УСИЛЕННЫЕ РУКАВА




Гидравлическая щетка оснащена надежными рукавами и оплеткой, которые обеспечивают долгий срок службы и высокую производительность.

Рукава высокого давления 2SN выдерживают давление до 275 бар и имеют пластиковую защиту в местах повышенного трения.

Дополнительные опции

СИСТЕМА АКТИВНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ



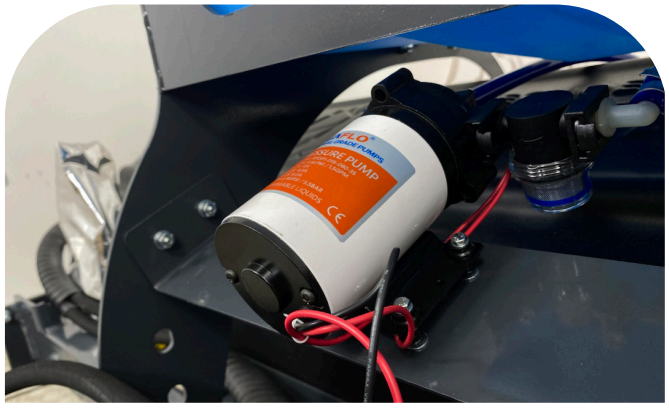






Система активного пылеподавления предусматривает установку бака на 120 литров и мембранную помпу с производительностью 5,5 л/мин при давлении 5 бар.

Также система оснащена фильтром грубой очистки и четырьмя распылителями со съемными форсунками.

СИСТЕМА ПАССИВНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

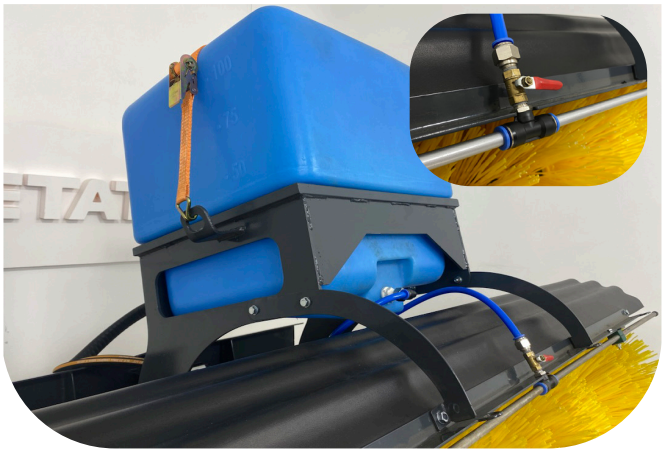

Система пассивного пылеподавления состоит из бака на 120 литров и нержавеющей рампы с отверстиями через каждые 100 мм.

В отличии от других пластиковых и стальных трубок, нержавеющая рампа устойчива к коррозии и механическим повреждениям.

ФОТОГАЛЕРЕЯ







МЕТАТЭКС

С уважением,

ООО «Метатэкс-Маркет»
тел. +7 800 222-54-32

e-mail: info@metateks.ru
Сайт: metateks-market.ru